

PoE Switch Hub

FPS-1016


16-ports 100Mbps Unmanaged PoE Switch



특징

- IEEE 802.3at 및 IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet) 호환
- 16 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoE 포트
- PoE 포트 당 최대 30W 지원
- PoE 최대 용량 230W 지원
- PoE 포트 4 KV 서지 보호 지원
- IEEE 802.3x 흐름 제어 지원
- 플러그 앤 플레이 설치
- 7.2 Gbps 스위칭 패브릭
- 2.75 Mbits RAM 데이터 버퍼
- 4K MAC 주소 항목

인터페이스

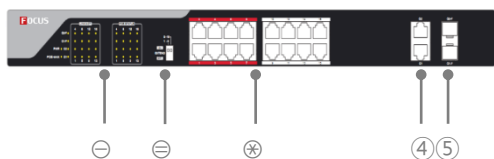

1	PWR
2	POE-MAX
3	EXTEND
4	LINK/ACT
5	N/A

사양

포트	
네트워크 포트	18
PoE 포트	16, 10/100Mbps RJ45 포트
Uplink 포트	2, 1000M 콤보 포트
네트워크 프로토콜	IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at

성능	
스위치 용량	7.2Gbps
최대 전달속도	5.36Mpps
High Priority Ports	Ports 1-8
Forwarding Mode	Store-and-forward
MAC Address Table	4k
Flow Control	IEEE802.3x full duplex

Power Over Ethernet	
PoE 표준	IEEE802.3af, IEEE802.3at
PoE 최대 용량	230W
작동 모드	Extend On:250m,10M,CAT 5e
	Extend Off:100m

일반사양	
공급 전원	IEEE802.3af, IEEE802.3at
소비 전력	230W
서지 보호	Extend On:250m,10M,CAT 5e
작동 온도	Extend Off:100m
작동 습도	
보관 온도	100-240V AC, 50/60Hz
보관 습도	최대 250W
무게	4KV
치수	0°C ~ 40°C

악세사리	
SFP modules(옵션)	HK-1.25G-20-1550: 1000M SFP module, TX1550nm/RX1310nm, LC, single-mode single-fiber, 20km
	HK-155M-20-1550: 100M SFP module, TX1550nm/RX1310nm, LC, single-mode single-fiber, 20km

구 제품의 차이는 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.