

PoE Video Repeater

FPR-1001

1 Port IN / 1 Port OUT Repeater



특징

- 1채널 입력 및 1채널 출력 PoE 릴레이 기능 지원
- PSE (Power Sourcing Equipment) 출력 인터페이스의 익스텐드 모드 지원. 익스텐드 모드가 활성화되면 단일 장비 네트워크 전송거리를 250m까지 확장 가능
- 100Mbps 모드의 경우 리피터는 4대를 이용을 하면 최대 전송거리가 500m까지 지원(단말 소비전력 최대 5W)
- IEEE802.3at 및 IEEE802.3af는 PoE 출력 지원
- 10 / 100BaseT (X) (RJ45 인터페이스)
- IEEE802.3, IEEE802.3u 및 IEEE802.3x 네트워크 표준 지원
- Store-and-forward switching method.


사양

리피터	
입력	1채널 10/100BaseT(X) and IEEE 802.3at PD 입력의 표준
출력	1채널10/100BaseT(X) and IEEE 802.3af/at PSE 출력의 표준
MTBF(평균고장간격)	100000 시간
소비전력	최대 2W
작동 온도	-30 °C to +70 °C
작동 습도	10% to 90%
외형 치수(W×H×D)	71.6 × 26.1 × 95.5 mm
무게	0.3 Kg
ESD(정전기 방전)	접촉 방전 : ± 7 KV 공기 방전 : ± 9 KV
Surge	전원 포트 : 라인과 접지 연결: ± 2KV; 라인과 라인 연결: 1 KV 네트워크 포트 : 라인과 접지 연결 : ± 4KV
EFT (Electrical Fast Transient Burst)	Network port: ±2 KV

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

인터페이스

전면부

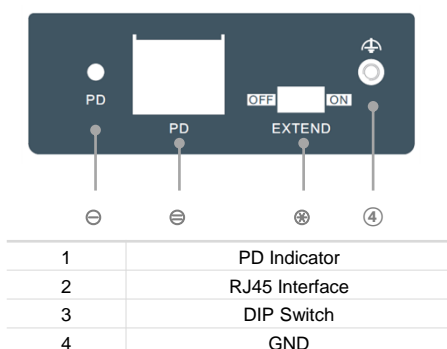

후면부

