

# ネットワークカメラ

## FID-2071RFPW-36S


2メガピクセル室内ドーム型ネットワークカメラ / 環境センサー制御用



### 特長

- Sony 1/2.8" STARVIS CMOS センサー
- 3.6mm メガピクセルレンズ (ICR)
- High Power IR LED 2個
- H.264 サポート
- 1920x1080解像度を有する高解像度
- 最大 10名同時接続可能
- PoE サポート
- 双方向オーディオサポート(オプション)
- 環境センサー制御機能 (電源供給とデータ制御)

### 外観

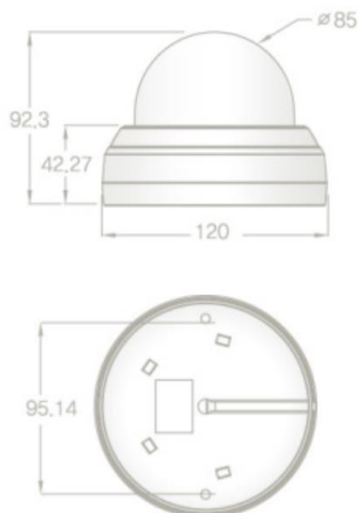

### 仕様

カメラ		
イメージセンサー	Sony 1/2.8" STARVIS CMOS Sensor	
解像度	1920 x 1080	
被写体最低照度	昼間 : 0.5 Lux, 0.002 Lux (Sense-up) 夜間 : 0.0 Lux (IR LED ON)	
ICR機能	有	
赤外線 LED	High Power IR LED 2個	
赤外線照射距離	最大20m	
メニュー調整	ウェブ調整	
デイナイト機能	Auto / Color / BW / EXT	
WDR	On / Off	
3D-DNR	Auto	
レンズ	3.6mm メガピクセルレンズ (ICR)	
モーション感知	有	
プライバシーマスク	4ブロック(On / Off)	
デジタルズーム	x16 (On / Off)	
電子シャッター速度	Auto/Manual(1/30 ~ 1/30,000)	
低速シャッター	Off / x2 ~ x4	
AGC	On(0 ~ 255 Steps)	
ホワイトバランス	Auto / Manual / ATW	
映像反転	Mirror, Flip	
霧補正	On /Off	
映像	圧縮方式	H.264
	有効画素	1945 x 1097ピクセル(Full HD)
	フレーム	30 fps
	ストリーム	Dual-Stream (H.264)
特殊機能	Push通知	iPhoneと AndroidフォンによるPushアラーム
	集中録画	有
環境センサー制御	RS-485	有 (環境センサー制御)
	DC 12V	0.3A

ネットワーク		
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONViF(v2.2)
	ネットワーク	RJ-45 (10/100 Base-T)
	帯域幅	CBR/VBR, Network Bandwidth Control
	セキュリティ	WS-Security, RTSP Access Control
	uPNP	有
イベント	通知	FTP, E-mail, Mobile
ソフトウェア		CMS, SMS, IP Installer
一般		
電源と消費電力	DC 12V / PoE-802.3 af 400mA	
動作可能周囲環境	-10 ~ 40度 / 90%以下	

(\*)製品仕様は、品質向上のため予告無く変更される場合があります。