

# 다기능 AI 카메라

## FIAB-4100RAWP



4MP AI Turret Network Camera



### 특징

- 4M 해상도
- 마이크 내장
- IP68등급
- AI기능 : 하기 기능 중 선택지원 (변동가능)
  - 안전모 & 조끼 감지
  - 군중 밀집도
  - 군중 카운터 (헤드카운터)
  - 불꽃&연기 감지
  - 쓰러짐 감지

### 외관

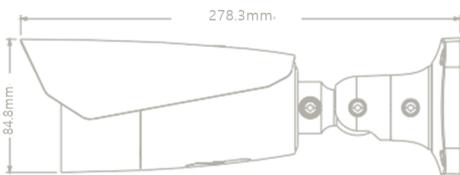

### 사양

FIAB-4100RAWP	
이미지 센서	1/2.7"-CMOS
이미지 크기	2592 × 1520
전자 셔터	1/3초 ~ 1/10000초
아이리스 유형	DC 아이리스
최저조도	0.009 lux@F1.6 ,AGC ON, 0 렉스(IR 포함)
렌즈	2.8~12mm@F1.4 , H.FoV: 90°~ 31°; V.Fov: 67°~24°; 7~22mm@F1.6 , H.FoV: 43°~18°; V.Fov: 31°~14°; 시야각: 115°~38° 시야각: 53°~22°
렌즈 마운트	φ14-
WDR	120dB
BLC	지원
HLC	지원
김서림 방지	지원
디지털 NR	3D DNR
각도 조정	팬: 0°~360°;기울기:0°~90°;-회전: 0°~360°
비디오 압축	메인 스트림: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 서브 스트림: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 세 번째 스트림: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 압축 기준	베이스라인 프로파일/메인 프로파일/하이 프로파일
해상도	4MP ( 2592×1520), 2K(2560)×1440), 3MP(2304)×1296), 1080P ( 1920×1080), 720P(1280)×720), D1, CIF, 480×240
메인 스트림	4MP/2K/3MP/1080P / 720P (60Hz: 1~30fps, 50Hz: 1~25fps) HFR 모드: 1080P / 720P( 60Hz: 1 ~ 60fps; 50Hz: 1~50fps)
서브 스트림	720P/D1/CIF( 60Hz: 1~30fps, 50Hz: 1~25fps)
세 번째 스트림	D1/CIF/480x240 ( 60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps )
비트 전송률	64Kbps ~ 8Mbps
비트 전송률 유형	VBR / CBR
오디오 압축	G711A / 유
이미지 설정	ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Mirror, Image Flip, NR 등 클라이언트 소프트웨어 또는 웹 브라우저를 통해 조정 가능
ROI	각 ROI를 개별적으로 구성
회로망	RJ 45 10M/100M 자체 적응형 이더넷 포트
비디오 출력	CVBS 출력(BNC × 1)
오디오	1CH 오디오 입력; 1CH 오디오 출력
경보	1CH 알람 입력; 1CH 알람 출력
초기화	지원
원격 모니터링	웹 클라이언트/NVR/NVMS2.0/모바일 앱
온라인 연결	최대 10명의 사용자 동시 모니터링 지원 다중 스트림 실시간 전송 지원
네트워크 프로토콜	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP POST, QoS
인터페이스 프로토콜	onvif

(\*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

# 다가능 AI 카메라

## FIAB-4100RAWP

### 4MP AI Turret Network Camera

스마트 알람	움직임 감지, 센서 감지, SD 카드 오류, IP 주소 충돌, 케이블 분리	
일반 기능	워터마크, 비디오 마스크, 하트비트, 이미지 왜곡 보정, 코리더 패턴	
PoE	지원, IEEE802.3af	
IR거리	50 ~ 70m	70~100m
방수/방진	IP67	
전원 공급 장치	DC12V/PoE	
전력 소비	< 12W	
보관조건	- 30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F), 습도: 95% 미만(결로 없을 것)	
작동조건	- 30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 습도: 95% 미만(결로 없을 것)	
치수(mm)	278.3 × 100.2 × 88.7	
무게(순)	약. 1.04KG	
설치	천장 설치; 벽 장착	