

# 객체식별 카메라 (스피커내장)

## FIASD-4144RFP

4 MP IR Fixed Turret Network Camera



### 특징


- 최대 해상도. 2688 × 1520 (30fps)
- AI 딥러닝 기반의 객체인식 카메라
- 사람과 차량에 대해 정확한 객체인식
- 스피커 내장
- Strobe Light & 음성메세지 출력
- 음성 메세지 사용자 추가 가능 : 10개 기본내장 , 4개 추가가능
- 원격 음성 안내방송 가능
- 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm fixed lens
- H.265+, H.264+, H.265, H.264
- 120dB WDR
- BLC/3D DNR/HLC/ROI
- 0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

### 사양

카메라		
이미지 센서	1/2.7" Progressive Scan CMOS	
최저조도	0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR	
셔터 속도	1/3 s to 1/100,000 s	
슬로우 셔터	지원	
포커스	Fixed	
조리개	F1.6	
화각	2.8 mm, 수평: 104°, 수직: 58°, 대각: 124° 4 mm, 수평: 83°, 수직: 44°, 대각: 99° 6 mm, 수평: 51°, 수직: 28°, 대각: 58° 8 mm, 수평: 39°, 수직: 21°, 대각: 45°	
이미지 센서	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°	
Day/Night	IR cut filter	
DNR	3D DNR	
IR	거리: 최대 30 m/ 파장: 850 nm	
최대 해상도	2688 × 1520	
이미지	메인스트림	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	서브스트림	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
	3번째스트림	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
이미지 개선	BLC/3D DNR/HLC	
주간/야간 선택	주간/야간/자동/스케줄	
ROI	메인스트림, 서브스트림을 위한 4개의 영역설정	
비디오	메인스트림	H.265/H.264
	서브스트림	H.265/H.264/MJPEG
	3번째스트림	: H.265/H.264
	비트레이트	32 Kbps to 16 Mbps
스마트 기능	라인크로싱 감지, 침입감지, 지역출입감지, 지역이탈감지	

(\*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

### 외관

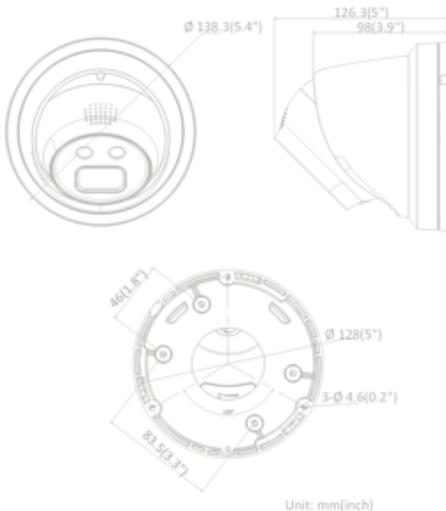

# 객체식별 카메라 (스피커내장)

## FIASD-4144RFPW

### 4 MP IR Fixed Turret Network Camera

네트워크	
오디오	내장형 스피커, max sound pressure level: 96dB
네트워크	1 (RJ45 10M / 100M / 1,000M 이더넷)
리셋 버튼	지원
SVC	H.265, H.264
알람 트리거	모션감지, 비디오 탭퍼링, 네트워크 끊김, 비정상로그인, IP주소 충돌, 비정상 로그인, HDD가득참, HDD 오류
프로토콜	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
일반기능	간편한 리셋, anti-filter, heartbeat, 반사, 패스워드 보안, privacy mask, 워터마크, IP주소 필터
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
동시 라이브 뷰	최대 6채널
유저 / 클라이언트	최대 32명 3가지 레벨 : 관리자 / 운영자 / 사용자
웹 브라우저	IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11
일반	
동작 온도/습도	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), 습도 95% 이하
전원 및 소비전력	DC12V, 0.92 A, 최대 11 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.34 A ~ 0.21 A, 최대 12 W
치수	카메라: 138.3 × 126.3 mm / 패키지: 170 × 170 × 150 mm
중량	카메라: 430 g / 패키지: 733 g

(\*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.