

칼라뷰 IP카메라

FID-4132NFWP

4 MP ColorVu Fixed Turret Network Camera



특징



- 최대 해상도 2688 × 1520 (30fps)
- 2.8 mm/4 mm/6 mm fixed 렌즈
- H.265+, H.264+
- 0.0014 @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light
- 오디오입력1 (내장형 마이크), 모노사운드
- 24시간 풀타임 컬러영상 (IR없음)
- F 1.0급 최고성능의 렌즈 적용

사양

카메라		
이미지 센서	1/1.8" Progressive Scan CMOS	
최저조도	0.0014 @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light	
셔터 속도	1/3 s to 1/100,000 s	
슬로우 셔터	지원	
DNR	3D DNR	
WDR	120 dB	
초점거리	2.8/4/6 mm	
포커스	Fixed	
조리개	F1.0	
화각	2.8 mm, 수평: 109°, 수직: 55°, 대각: 138°	
	4 mm, 수평: 94°, 수직: 48°, 대각: 115°	
	6 mm, 수평: 57°, 수직: 31°, 대각: 67°	
백색라이트 거리	Warm White LED (3000K), 최대 30m	
최대 해상도	2688 × 1520	
이미지	메인스트림 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	
	서브스트림 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)	
	3번째스트림 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)	
이미지 개선	BLC/3D DNR/HLC	
주간/야간 선택	주간/야간	
ROI	1개의 메인스트림, 서브스트림 고정영역	
비디오	메인 스트림	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	서브 스트림	H.265/H.264/MJPEG
	3번째 스트림	H.265/H.264
	비트레이트	32 Kbps to 16 Mbps
오디오	노이즈필터링	지원
	압축	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
	비트레이트	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
스마트 기능	라인교차감지, 침입감지, 무인수하물감지, 물체이동감지, 얼굴감지, 화면변경감지	

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

외관

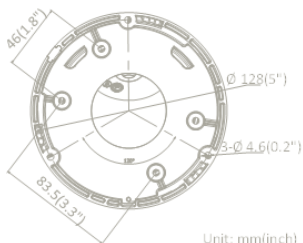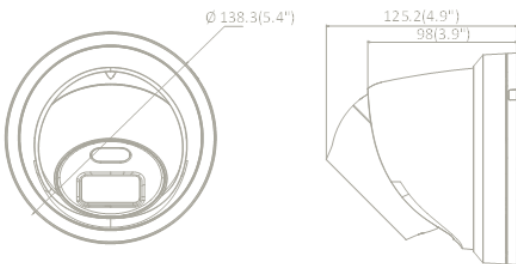

Unit: mm(inch)

칼라뷰 IP카메라

FID-4132NFWP

4 MP ColorVu Fixed Turret Network Camera

네트워크	
네트워크	1 (RJ45 10M / 100M / 1,000M 이더넷)
리셋버튼	지원
알람 트리거	모션알람, 템퍼링알람, 네트워크 연결끊김, IP주소 충돌, 비정상 로그인, HDD가득참, HDD 오류
프로토콜	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
일반 기능	리셋버튼, anti-flicker, 3가지스트림, heartbeat, mirror, 패스워드 보안, privacy mask, 워터마크, IP주소 필터
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
동시 라이브 뷰	최대 6채널
유저/클라이언트	최대 32명 3가지 레벨 : 관리자 / 운영자 / 사용자
웹 브라우저	IE8+, Mozilla Firefox 30.0+, Google Chrome 31.0+, Safari 8.0+ 플러그인 라이브 뷰

일반	
동작 온도/습도	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), 습도 95% 이하
전원 및 소비전력	DC 12V, 0.5 A, 최대 6 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.1 A, 최대 7.5 W
IP 등급	IP67
치수	카메라: 138.3 × 125.2 mm / 패키지: 170 × 170 × 150 mm
중량	카메라: 575 g / 패키지: 833 g