

AI Fisheye CAMERA

FIF-1210RFP

12M 어안카메라



특징



- 1/1.7" Progressive Scan CMOS 센서
- 4000 × 3000 @ 20fps
- 최대 18 개의 라이브 뷰 디스플레이 모드
- 디지털 WDR
- 최대 15m IR 범위
- 내장 마이크 및 스피커
- 피플카운터 / 히트맵기능
- 6 가지 행동 분석, 3 가지 예외 탐지

사양

카메라			
이미지 센서	1/1.7" Progressive Scan CMOS		
최저조도	Color: 0.05 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR		
셔터 스피드	1 s to 1/100,000 s		
IR 거리	850 mm		
Day/ Night	IR cut filter		
3D-DNR	지원		
WDR	Digital WDR		
초점거리	1.29 mm		
화각	수평: 180°, 수직: 180°		
조리개범위	F2.2		
최대 해상도	4000 × 3000		
이미지	메인 스트림	50Hz	20fps (4000 × 3000), 25fps (3000 × 3000, 2560 × 2560)
		60Hz	20fps (4000 × 3000), 30fps (3000 × 3000, 2560 × 2560)
	서브 스트림	50Hz	20fps (720 × 720, 640 × 480)
		60Hz	20fps (720 × 720, 640 × 480)
이미지개선	BLC, HLC, defog, 3D DNR		
비디오압축	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG		
비디오 비트레이트	32 Kbps to 16 Mbps		
오디오압축	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM		
오디오 비트레이트	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)		
노이즈필터링	지원		
스마트기능	행동분석	라인 교차 감지, 침입 감지, 영역 진입 감지, 영역 이탈 감지, 무인 수하물 감지, 물체사라짐 감지	
	예외감지	오디오 예외 감지	
	교차점분석	교차로와 같은 장면에서 흐름을 탐지하고 분석하고 보고서 생성, 최대 10가지 방법의 교차로를 지원	
	히트맵	지정된 영역안에서의 출입(사람 수 또는 체류시간으로 계산)에 대한 그래픽 설명, 두 가지 히트맵 보고서 유형, 공간 열 맵 및 시간 열 맵 선 차트 지원	
	피플카운팅	출입하는 사람에 대해 개별 카운트 통계주기 별 실시간 업로드 매일, 매주, 매월 또는 매년 이메일 보고서 전송 높이 별 타겟 필터링 지원	
관심영역설정	메인 스트림 용 고정 영역 4 개		

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

외관

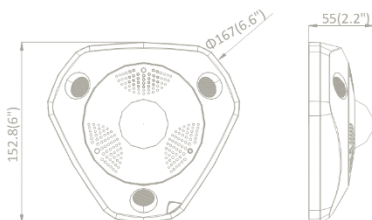

Unit: mm (inch)

AI Fisheye CAMERA

FIF-1210RFPW

12M 어안카메라

네트워크

네트워크	1 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet port
프로토콜	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
동시시간라이브 뷰	최대20개 채널지원
유저/클라이언트	최대32명접속가능, 3개레벨(관리자,운영자,사용자)
보안방법	Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF

일반

동작 온도/습도	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F), Humidity 95% or less
전원 및 소비전력	12 VDC, 1 A, max. 12.5 W s PoE (802.3at, 42.5 to 57 V), 0.4 A to 0.3 A, max. 15 W
보호수준	IP67, IK10
치수	167 × 152.8 × 55 mm (6.6" × 6" × 2.2")
중량	Approx. 1400 g (3.09 lbs)

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.