

AI PTZ IP CAMERA

FIPL-2132RAWP-X42


스마트 트래킹, LPR지원 2MP 42배 줌 Network IR Speed Dome Camera



특징

- 딥러닝 기반 고성능 PTZ카메라
- 스마트 트래킹 기능 : 사람/차량
- 1/1.8" progressive scan CMOS
- 차량번호인식 알고리즘 내장 (옵션)
- 42x 광학줌, 16x 디지털줌
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR
- AC 24V& Hi-PoE
- IR거리 최대 400 m
- H.265+/H.265 비디오 압축지원
- 빠른 초점지원
- IK10, IP67

외관

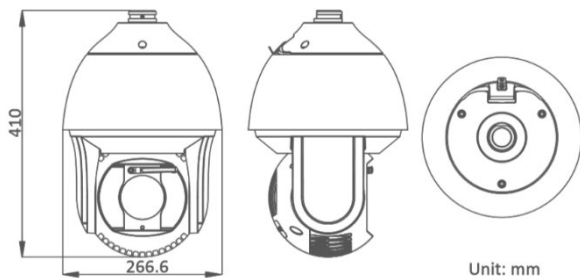

사양

카메라			
이미지 센서	1/1.8" progressive scan CMOS		
최저조도	Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR		
셔터 스피드	1/1 s to 1/30,000 s		
IR 거리	400 m (Smart IR지원)		
Day/ Night	IR cut filter		
3D-DNR	지원		
WDR	120dB		
초점거리	5.7 mm to 239.4 mm, 42x Optical		
화각	수평: 59.8° to 1.7° (wide-tele) 수직: 33.6° to 1.1° (wide-tele) 대각: 68.6° to 2.0° (wide-tele)		
조리개범위	F1.5 to F4.5		
최대 해상도	1920 × 1080		
이미지	메인 스트림	50Hz	25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
		60Hz	30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
	서브 스트림	50Hz	25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
		60Hz	30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
	세번째 스트림	50Hz	25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
		60Hz	30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
이미지개선	BLC/HLC/안개보정/ELS/		
비디오압축	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG H.264 with Baseline/Main/High Profile		
오디오압축	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM		
PTZ	동작범위 (Pan)	연속 360°	
	Pan속도	Configurable, from 0.1°/s to 210°/s, Preset Speed: 280°/s	
	동작범위 (Tilt)	From -20° to 90°	
	Tilt 속도	Configurable, from 0.1°/s to 150°/s, Preset Speed: 250°/s	
	비례줌	지원	
	Presets	300	
	Patrol Scan	8 patrols, 최대 32 presets for each patrol	
	Pattern Scan	4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan	
	정전보상	지원	
	Park Action	Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/ Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan	
	PTZ 상태표시	지원	
	Preset Freezing	지원	
	스케줄 작업	Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/ Aux Output	

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

AI PTZ IP CAMERA

FIPL-2132RAWP-X42

스마트 트래킹 , LPR지원 2MP 42배 줌 Network IR Speed Dome Camera

네트워크	
네트워크	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; Hi-PoE
네트워크 저장	내장memory card slot, Micro SD/SDHC/SDXC, 최대 256 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
프로토콜	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
동시시간라이브 뷰	최대20개 채널지원
유저/클라이언트	최대32명접속가능, 3개레벨(관리자,운영자,사용자)
보안방법	사용자인증(ID및PW),MAC address ,HTTPS암호화, IEEE802.1x접근제어, IP address필터링

스마트기능	
스마트기능	얼굴감지,침입감지,라인크로싱감지,오디오에외감지,지역출입감지,지역이탈감지,물체나타남감지,물체사라짐감지
스마트 트래킹	사람 / 차량에 대한 캡처 및 트래킹
차량번호인식(옵션)	99%이상 인식

일반	
동작 온도/습도	-40°C to 70°C / 0~95°C (Non-condensing)
전원 및 소비전력	AC 24V(Max. 60 W); Hi-PoE(Max, 50W)
보안수준	IP67, IK10, 6,000V 낙뢰보호, 서지보호, 과도전압보호
치수	Φ 266.6 mm × 410 mm (Φ 10.50" × 16.14")
중량	Approx. 8 kg (17.64 lb)

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.