

# TVI 카메라

## FTB-2000FW-36

2MP Bullet Camera





### 특징

- 2 MP, 1920×1080 해상도
- 2.8mm, 3.6mm, 6mm 고정 초점 렌즈
- 4 in 1 비디오 출력(TVI/AHD/CVI/CVBS 전환 가능)
- 스마트 IR, 최대 20m IR 거리
- IP67

### 사양

FTB-2000FW-36	
이미지 센서	2 MP CMOS
전송방식	PAL/NTSC
해상도	1920 (H) × 1080 (V)
프레임속도	TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
최저조도	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
셔터스피드	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
렌즈	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 고정렌즈
화각	2.8 mm, horizontal FOV: 101°, vertical FOV: 60°, diagonal FOV: 122° 3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8°
렌즈마운트	M12
Day & Night	ICR
WDR	Digital WDR
각도 조정	Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 90°, Rotation: 0 to 360°
이미지 모드	STD/HIGH-SAT
AGC	지원
Day/Night 모드	Auto/Color/BW (Black and White)
화이트밸런스	Auto/Manual
AE 모드	DWDR/BLC/HLC/Global
DNR	2D DNR
언어	영어
기능	Brightness, Sharpness, Smart IR
비디오 출력	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
작동 환경	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity 90% or less (non-condensing)
전원	12 VDC ± 25%
소비전력	Max. 2.2 W
IP등급	IP67
소재	플라스틱
IR 범위	20 m까지
치수(mm)	Φ 70 mm × 137.8 mm (Φ 2.76" × 5.43")
무게	약150 g (0.33 lb.)

### 외관

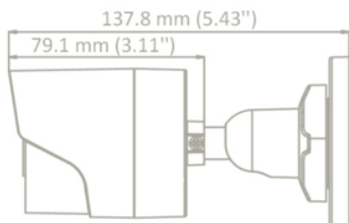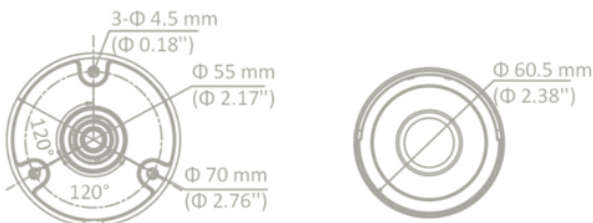

(\*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.