

IP 카메라

FIB-2000RFP-36

2MP IR Water-proof Bullet Network Camera





특징

- 2MP (1920×1080) H.265
- 최대 해상도: 1920×1080
- ICR 자동 전환, ROI 코딩 3D DNR, 디지털 WDR, HLC, BLC
- IR 거리 10~20m
- 1CH 내장 마이크
- DC12V/PoE 전원 공급 장치
- IP 67 듀얼 스트림 지원
- iOS 및 Android OS를 탑재한 스마트폰으로 모바일 감시 지원
- 지능형 분석: 비디오 예외 감지, 라인 교차 감지 및 영역 침입 감지

사양

FIB-2000RFP-36	
이미지 센서	1 / 3"CMOS
이미지 크기	1920×1080
전자 셔터	1 / 3s ~ 1 / 100000 s
아이리스	고정
최저조도	0.0462 lux @ F2.2, AGC ON; 0 lux with IR
렌즈	2.8 mm @F2.2, H.FoV: 87°; V.FoV:48°; D.FoV:103° 3.6 mm @F2.2, H.FoV: 74°; V.FoV:41°; D.FoV:87°
렌즈 마운트	M12
디지털 WDR	지원
BLC	지원
HLC	지원
Defog	지원
Digital NR	3D DNR
신호 대 잡음비	≥50dB
각도 조정	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~80°; Rotation: 0°~360°
비디오 압축	Main stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
H.265 압축 기준	Main Profile@Leve4.1 High Tier
해상도	1080P (1920 ×1080), 720P (1280×720), D1, VGA(640 ×480),CIF, 480× 240
메인스트림	1080P/720P(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
서브스트림	D1/VGA/CIF/ 480× 240(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
비트레이트	64 Kbps ~ 4 Mbps
비트레이트 타입	VBR / CBR
오디오 압축	G711A/U
이미지세팅	ROI, 채도, 밝기, 색조, 대비, 와이드 다이내믹, 이미지 뒤집기, 이미지, 거울, 선명도, NR 등 클라이언트 소프트웨어 또는 웹 브라우저를 통해 조정 가능
ROI	각 ROI를 개별적으로 구성
네트워크	RJ45
비디오 압축	미지원
오디오	1CH 내장마이크
스토리지	미지원
리셋	미지원
원격 모니터링	WebBrowser/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP
온라인 연결	최대 3명의 사용자 동시 모니터링 지원 다중 스트림 실시간 전송 지원
네트워크 프로토콜	IPv4,IPv6, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMT P, FTP,802.1x,UPnP,HTTP,HTTPS,SNMP, QoS
인터페이스 프로토콜	ONVIF
스토리지	네트워크 원격 스토리지
스마트 알람	움직임 감지
지능형 분석	영역 침입 감지, 비디오 불러 감지, 장면 변경 감지, 비정상 색상 감지, 선 교차 감지

외관

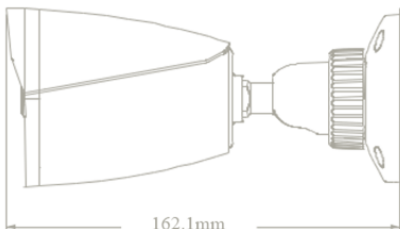

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

네트워크 카메라

FIB-2000RFP-36

2MP IR Water-proof Bullet Network Camera

일반 기능	워터마크, IP 주소 필터링, 비디오 마스크, 하트비트, 불법 로그인 잠금				
PoE	지원, IEEE802.3af				
IR 거리	10 ~ 20m				
Ingress Protection	IP67				
렌즈		Detect	Observe	Recognize	Identify
	2.8mm	49m(161ft)	19m(62ft)	8m(26ft)	5m(16ft)
	3.6mm	58m(190ft)	23m(75ft)	12m(39ft)	6m(20ft)
전원 공급 장치	DC12V/PoE				
전력 소비	< 4W				
작동 환경	20 °C ~ 55 °C (-4°F~131°F) Humidity: less than 95 % (non-condensing)				
치수 (mm)	162.1 × 74.8 × 73.8				
무게 (net)	대략. 0.24KG				
설치	천장 설치, 벽 장착				
인증	KC, CE, FCC				