

NETWORK CAMERA

FPNS-2370H


2MP H.265 37배 네트워크 PTZ 카메라



특징

- 최대 2메가 픽셀 (1920×1080)
- Full HD 16:9 (1080p) 해상도 지원
- Full HD 기준 60fps (H.264) 실시간 영상 전송
- 37배 (6~222mm) 광학줌, 16배 디지털줌
- H.265, H.264, MJPEG 듀얼코덱, 스마트코덱 기능
- 최저조도 0Lux (IR LED On), 야간 가시거리 350m
- 초당 250°의 팬틸트 스피드, Auto Tracking 지원
- SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 슬롯
- 방위각 표시 지원
- RS-482 / 232 통신 지원
- 하우징 일체형 (팬/히터). IP66, IK10 규격 획득

외관

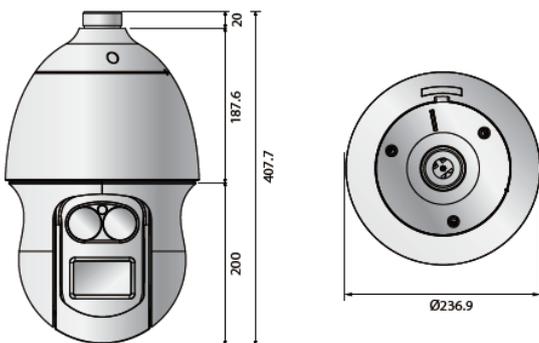

사양

카메라		
이미지센서	1/1.9" Progressive Scan 2.42M CMOS	
총 화소수	1950 × 1241	
유효 화소수	1937 × 1097	
줌	Optical ×37	
초점거리	6 ~ 222mm	
조리개	F1.5 ~ F4.6	
화각	Horizontal : 59.3° ~ 1.9°, Vertical : 35.8° ~ 1.1°	
최소 지근 거리	1.5m	
최저조도	주간 : 0.005 Lux / 0.05 / 0.00083 Lux 야간 : 0 Lux (IR LED ON)	
전자셔터	Minimum/Maximum/Anti Flicker	
전자셔터속도	2 ~ 1/12,000 sec	
디지털줌	디지털줌 16배, 예어리어 줌 기능 2배 디지털줌까지 지원	
포커스	AF / One-Shot AF / Manual	
렌즈	DC Auto Iris / IR Corrected Lens	
마운틴	Board-in Type	
S/N 비	50dB	
영상출력	CVBS : 1.0 V-p-p / 75Ω composite, 720 × 480(N), 720 × 576(P), 설치용	
야간 가시 거리	350m	
카메라 타이틀	On/Off	
	최대 60자 (영어/숫자/한글/특수문자) 최대 5라인, 투명도, 해상도별 자동 스케일 지원 색상 : 회색, 녹색, 빨강, 파랑, 검은색, 흰색	
Day/Night	Auto/Color/BW	
역광보정	Off, BLC/WDR/HLC	
WDR	120 dB	
콘트라스트 개선	SSDR (On/Off)	
노이즈 개선	SSDR (2D+3D Noise Filter) (On/Off)	
영상 흔들림	On/Off	
안개보정	Auto, Manual	
동작탐지	지원 (4개, 사각형 영역설정 기능)	
프라이버시 기능	On/Off (16개, 사각형 마스크 영역 설정 가능)	
	색상 : 회색/녹색/빨강/파랑/검정/흰색(줌 배율 제한 설정 모드 가능)	
Gain Control	Off, Low/Medium/Higf	
화이트 밸런스	ATW/AWC/Manual/Indoor/Outdoor/Mercury/Sodium	
Filp/Mirror	On/Off	
지능형 영상 분석	템퍼링(화면전환), 오디오 감지, 가상선, 출입감지, 발생/소멸 감지 (메타데이터 지원)	
원격제어	RS-485/422	
RS-485 프로토콜	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Viccon, GE, BOSCH	
픽셀 카운터	지원(플러그인 설치 뷰어)	
오디오	입력	마이크/라인 입력
	출력	지원 전압 : 2.5DC(4mA) 입력, 임피던스 : 2K Ohm 라인 출력(3.5mm mono jack)
		최대 출력 : 1Vrms

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

NETWORK CAMERA

FPNS-2370H

2MP H.265 37배 네트워크 PTZ 카메라

PTZ 컨트롤	동작 화각	PAN : 360° , Tilt : 190°
	컨트롤 속도	PAN : 400°/sec, Tilt : 300°/sec 수동 : 0.024~250°/sec
	PTZ 기능	Preset(300), Swing, Group(6), Auto parking, Zoom proportional jog, Freeze on position move, Power-up action, Event holding
	프리셋 정확도	±0.2°
	방위각	지원
	자동추적	On/Off
이벤트/ 알람	알람	입력 ×4, 출력 ×2 (Relay)
	알람트리거	알람 입력, 동작 탐지, 비디오 분석, 오디오 검출, 네트워크 단절
	이벤트 동작	FTP, E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드, E-Mail을 통한 알람, 알람트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 메모리 또는 NAS에 녹화, 외부 알람 출력, PTZ Preset

네트워크

인터페이스	Ethernet 10/100 /1000 base-T (RJ-45)
프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP,DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption
응용프로그램 접속	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS

일반

기구물 인증	IP67, IK10
Certifications	KC
주변 장치	1 x Sensor-In (dry contact, NO/NC) 1 x Alarm-Out (dry contact, NO) 1 x RS-485 port : PTZ control etc.
외부저장	Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)
전원 공급	Min DC 12V/1.5A, PoE(Power over Ethernet) : 802.3af
소비 전원	DC12V/PoE : Max 18W
동작온도	-20°C ~ 70°C / Less than 90% RH
규격	Ø108 x 391.5(L) [mm]
무게	1.429 Kg

(*) 제품의 사양은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.